

GN209W フルオートバグキー 取扱説明書

R2016.07.15

この度は GN209W フルオートバグキーのお買い上げ誠に有難う御座いました



特徴

- ・フルオートバグキーとしては小型で音も静かです、ゴム足は4個で 低重心設計の為 操作性は抜群です
- ・購入後に左手操作用に 組み換えが可能 (組み換えの作業は機械に精通されたお客様で尚且つ自己責任で行なってください、部品の紛失や破損がないようお願いいたします)

調整手順

- ① バグキーが置かれた机等が水平になっている事を確認します
- ② ツマミと錘を写真の様に取付ます (ツマミの面取りをして有る側をお互いの外側にします)
- ③ 右側のメカが長点になります、シャフト A と振止めのシリコンゴムが軽く触れるようにネジ B で調整します
- ④ ツマミ G を右から左に押した時にツマミの先端(体に近い方)が 2~3 ミリ動くようにネジ E を合わせます
- ⑤ この時のバネ圧をネジ F で合わせます
- ⑥ スペースと長点の比率が約 1:3 になるようにネジ D を合わせます、発生する長点の数は5個以上出れば良好です
- ⑦ 左側のメカが短点になります、ツマミ N を左から右に押したときツマミの先端(体に近い方)が 1~2 ミリ動くようにネジ K を合わせます、この時のバネ圧をネジ L で合わせます
- ⑧ シャフト H に取り付けられた錘が左右に振れますがその動きが終息した時 ヘアピン接点とネジ J に取り付けられた接点が軽く触れるようにネジ K を調整します
- ⑨ この時のバネ圧をネジ L で合わせます

●左手用に組み替える時はヨーク M とその下のヨーク座をベースの裏側より止めているネジ 2 本を外し(この時ゴム足は外しておきます) ヨーク M とヨーク座の左右を逆に、左右のレバーは上下、左右を逆にします

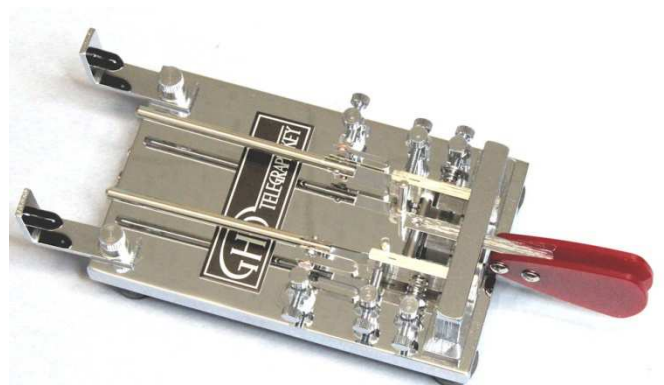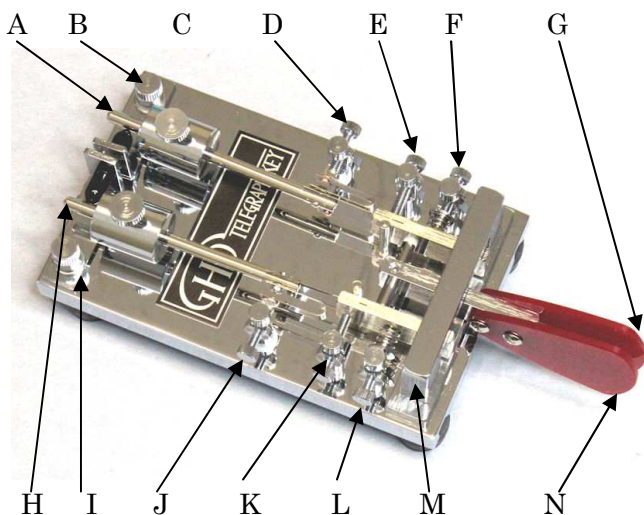

付属の錘を取り付ける時は上の写真の様に振り止め金具を後ろ側にします

ご注意

長点側の板バネは構造上薄く柔らかく出来ています、錘の取り付けや錘の位置調整時は、余り力を入れずに優しく操作してください、ツマミを操作するときは指の腹で優しくツマミを押すように操作してください、力を入れすぎると錘が動く前に接点が閉じてしまい良い符号が出ません、落ち着いてゆっくりと操作してください、尚長点符号をもっと遅くするには別売りの追加用錘を別途ご使用ください。

株式会社GHDキー

981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字下向田 24-14

022-779-0681

www.ghdkey.com