

GT705A 取扱説明書


R13.02.01

この度はGHDキーをお買い上げ戴き誠に有難うございました

主な特徴

- ベース、パーツ共にヘアライン加工後硬質クロームメッキをしています、
- サイズ 50×100 と小型です
- バネは2重になっています、出荷時より更に弱くする時は中のバネを外して下さい
(この時パーツが無くならないように注意を払い、慎重に行ってください)
- 接点間隔、バネ圧調整可能、各ロックナット付
- 軸受けは精密 密閉型ボールベアリング使用
- シャフトはステンレス製

調整箇所

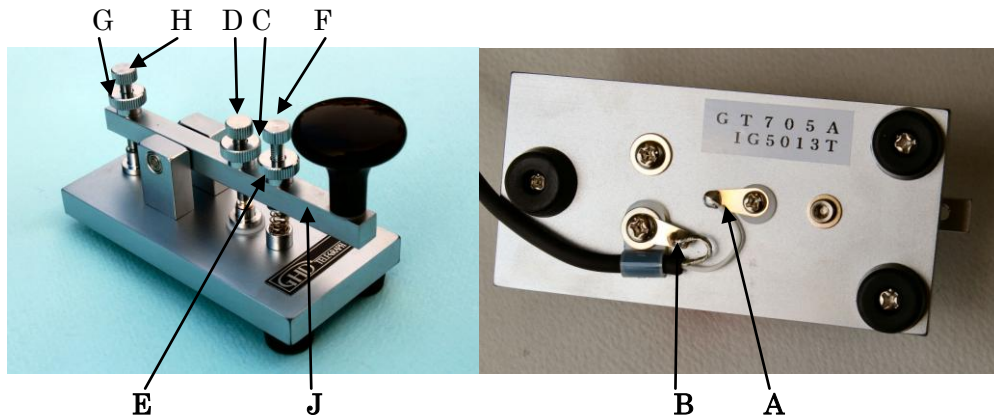

- ① レバー(こうかん) **J** が水平の時に接点が閉じるように **D** で合わせ **C** をロックします
- ② 接点間隔調整用ロックナット **G** を緩め、**H** で接点間隔調整をします
- ③ バネ圧調整用ロックナット **E** を緩め、**F** でバネ圧を調整します
- ④ 各調整が終わりましたら各ロックナットを締めます
- ⑤ 右の写真の様にシールド線を配線します
(シールド線並びにリグ用プラグはお客様でご用意下さい、リグによりプラグの種類や配線が異なります)

A はキー出力 **B** はアースです

尚 デザイン仕様等は変更になる事が有ります

株式会社 GHD キー

981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字下向他 24-14

Tel 022-779-0681 www.ghdkey.co.jp